



噪声叠加幅值	噪声电压 $\leq 1V_{rms}$
噪声特性	

通道

(主

调制

频偏				
调制频率			1μHz	(调制源为内部)
调制				
型号				
载波类型			正弦波、方波、斜波、任意波	
调制源			内部	外部

调制信号类型

正弦波

系列函数任意波形发生

--	--	--

型号

	1μHz	1μHz	1μHz	1μHz	1μHz
驻留时间					
步数	步 步				
列表扫频					
通道	(主通道)			(辅通道)	
型号					

触发源


内部、外部上

触发源	内部、外部上升沿、外部下降沿、手动

发输出

关闭、上升沿、下

	间合并
外部调制输入	

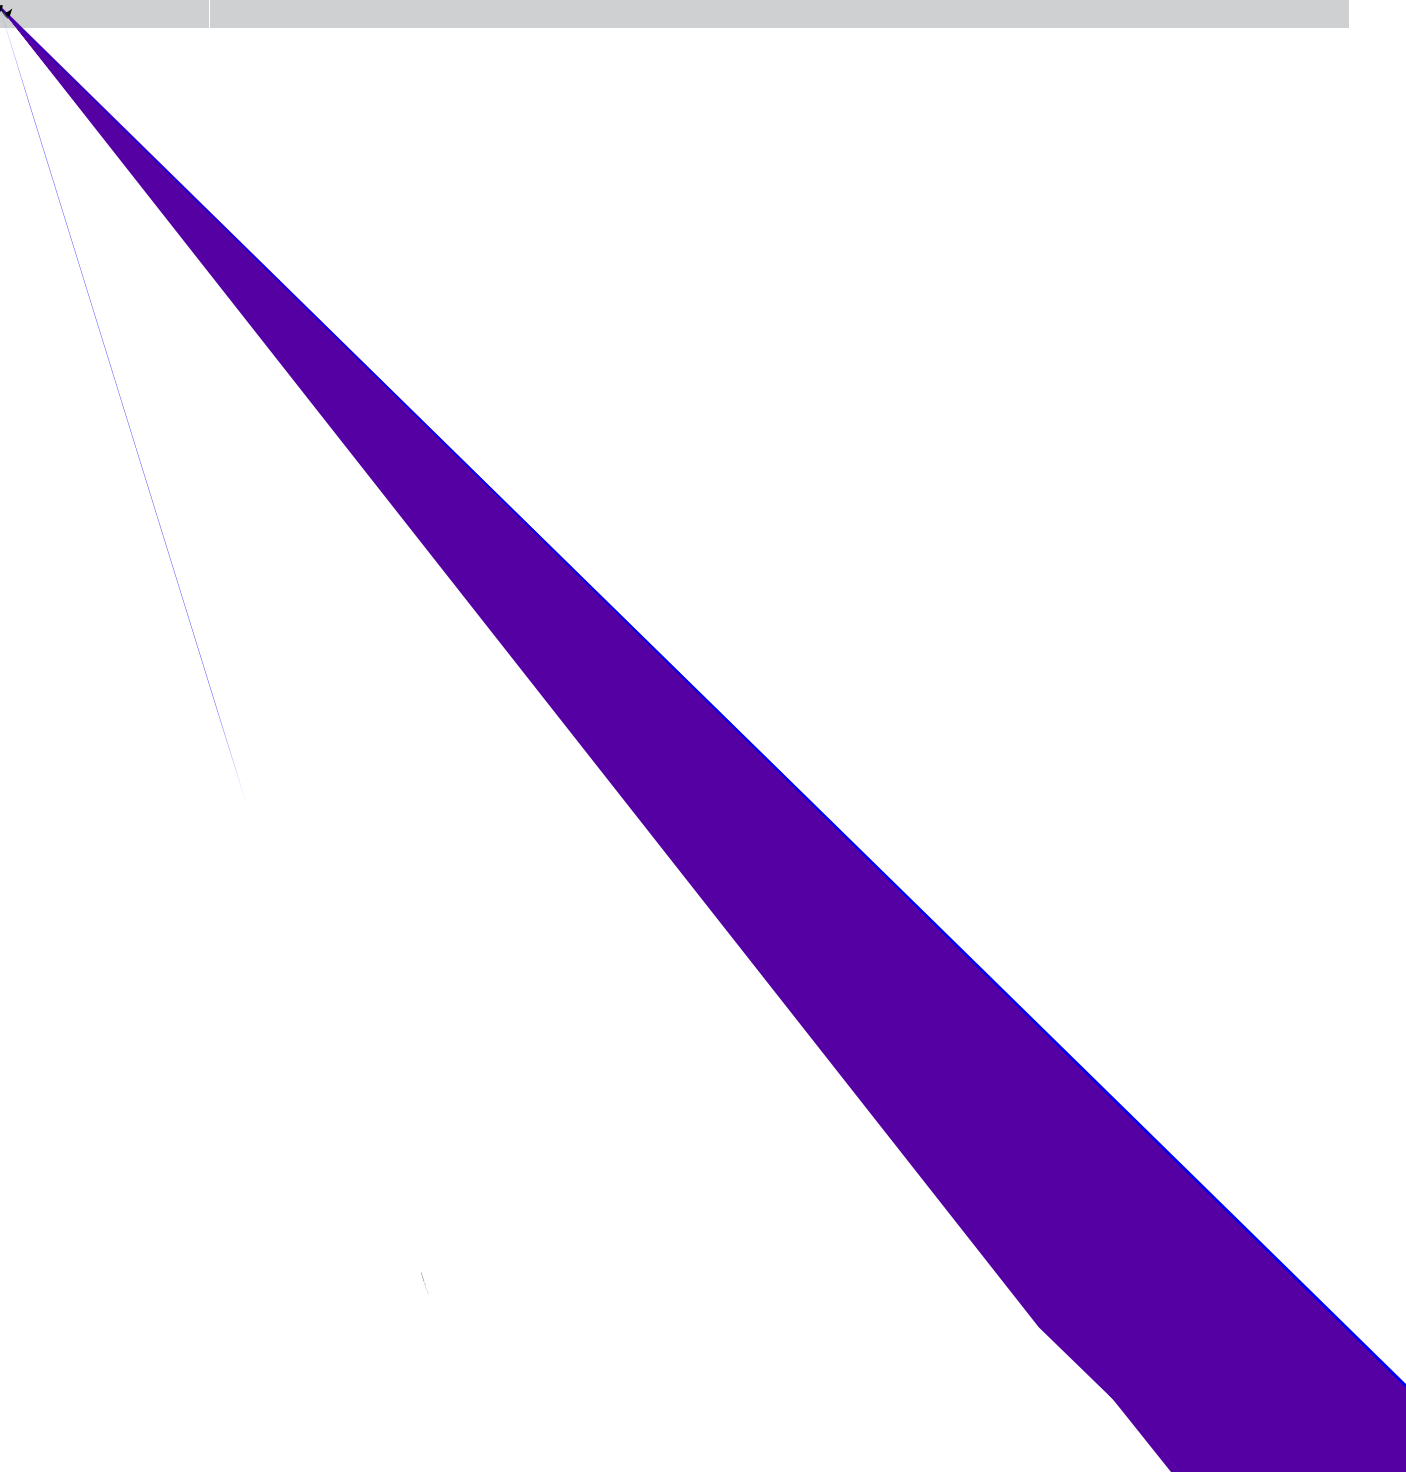

功耗	小于
保险丝	, 级,
温度范围	操作℃ ~ ℃ 非操作